




RKS 1

+23,08 mNHN



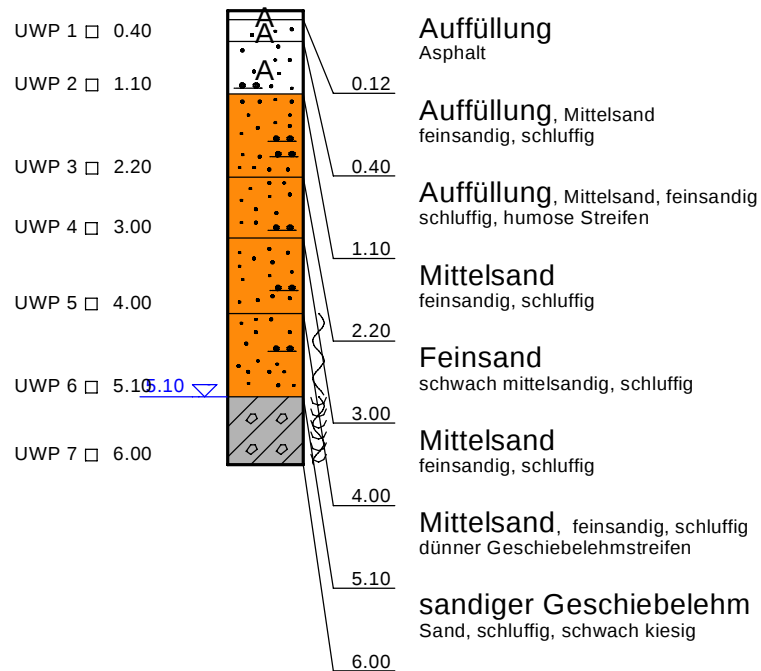

JOERN THIEL
Baugrunduntersuchung GmbH

PSP-Nr.:S-23 / 0118
Dethlefstwiete / Maikstraße
Hamburg - Lohbrügge

BA: 25250


Proj. Thiel:019152

Datum : 27.10.2025

MdH: 1/100

RKS 2

+23,44 mNHN

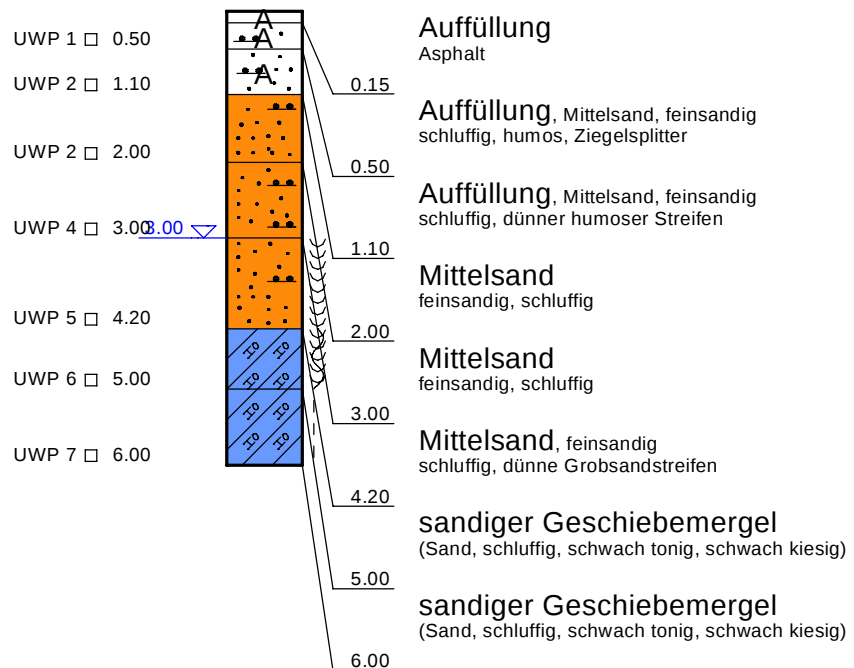



JOERN THIEL
Baugrunduntersuchung GmbH

PSP-Nr.: S-23 / 0118
Dethlefstwiete / Maikstraße
Hamburg - Lohbrügge

BA: 25250


Proj. Thiel: 019152

Datum : 27.10.2025

MdH: 1/100

RKS 3

+24,00 mNHN

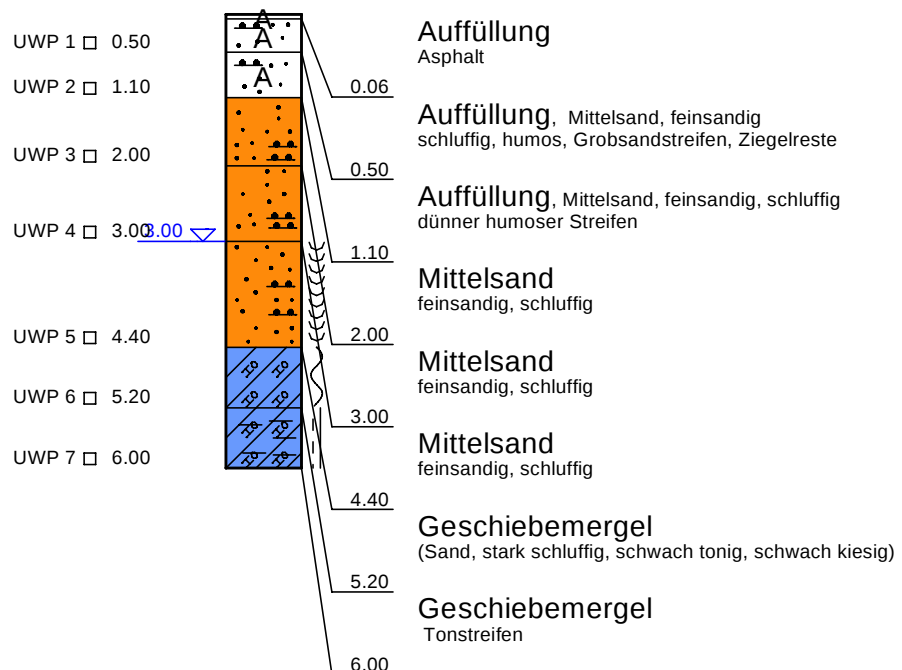



JOERN THIEL
Baugrunduntersuchung GmbH

PSP-Nr.: S-23 / 0118
Dethlefstwierte / Maikstraße
Hamburg - Lohbrügge

BA: 25250

Proj. Thiel: 019152

Datum : 28.10.2025

MdH: 1/100

RKS 4

+24,02 mNHN

A

Auffüllung

0,07 m Asphalt und 0,18 m Pflasterstein gekernt

0.25



JOERN THIEL
Baugrunduntersuchung GmbH

PSP-Nr.: S-23 / 0118
Dethlefstwiete / Maikstraße
Hamburg - Lohbrügge

BA: 25250


Proj. Thiel: 019152

Datum : 28.10.2025

MdH: 1/100

RKS 5

+23,04 mNHN

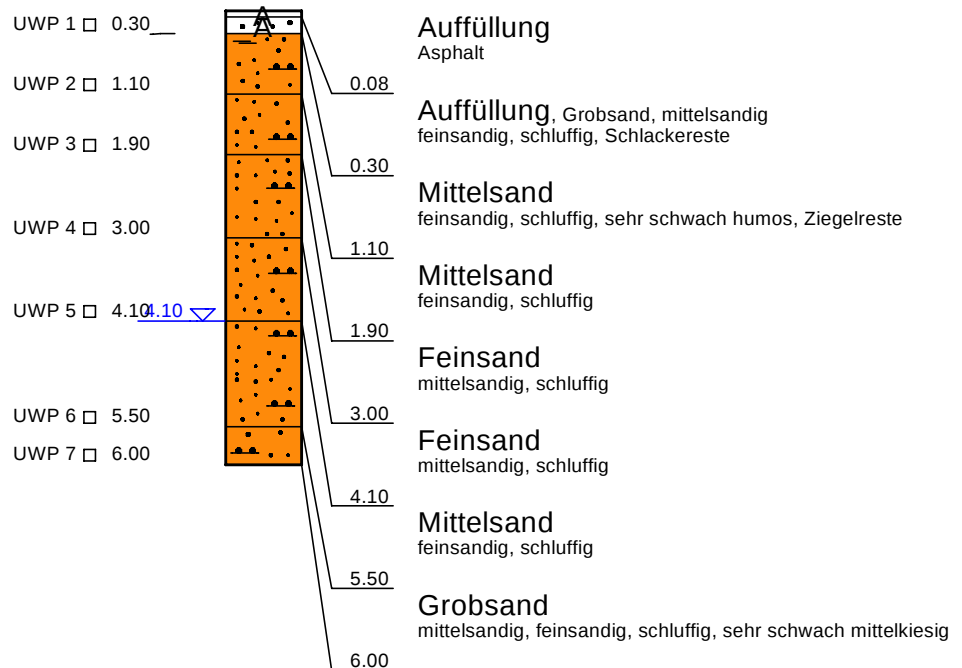



JOERN THIEL
Baugrunduntersuchung GmbH

PSP-Nr.: S-23 / 0118
Dethlefstwierte / Maikstraße
Hamburg - Lohbrügge

BA: 25250


Proj. Thiel: 019152

Datum : 28.10.2025

MdH: 1/100

RKS 6


+21,94 mNHN

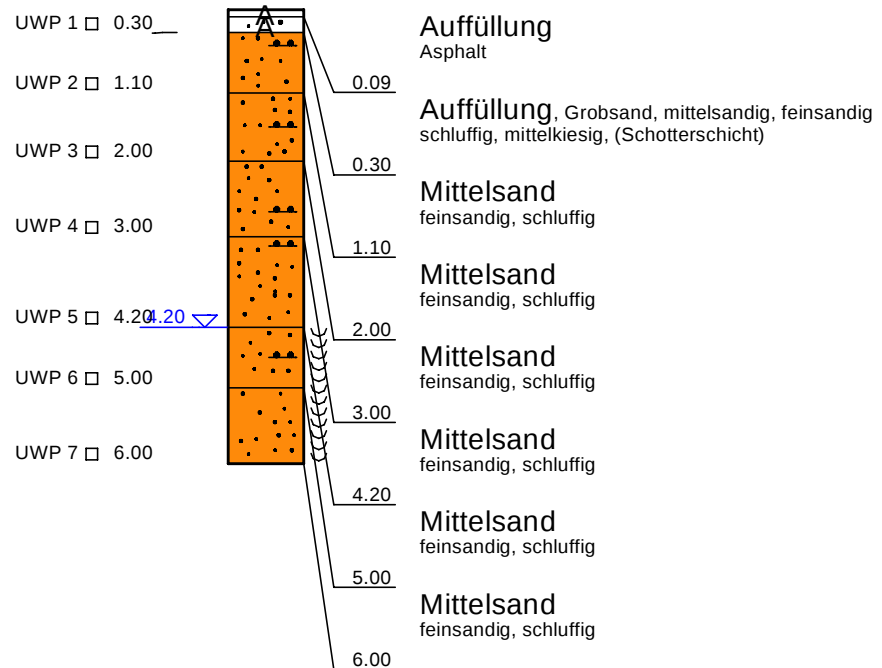



RKS 7

+21,40 mNHN

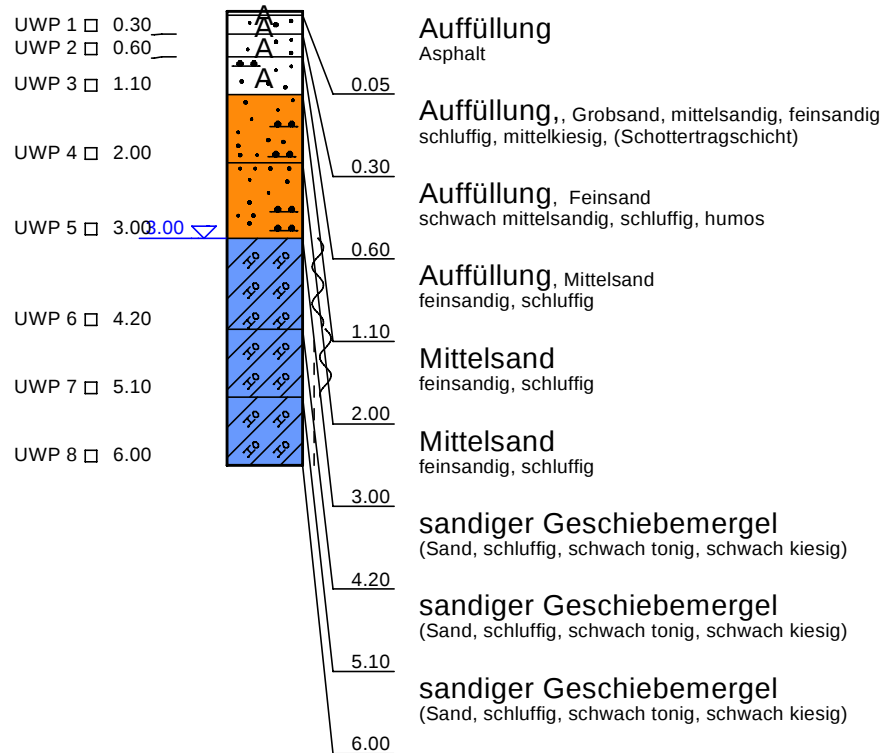



JOERN THIEL
Baugrunduntersuchung GmbH

PSP-Nr.: S-23 / 0118
Dethlefstwiete / Maikstraße
Hamburg - Lohbrügge

BA: 25250

Proj. Thiel: 019152

Datum : 28.10.2025

MdH: 1/100

RKS 8

+21,41 mNHN



Auffüllung
Asphalt

0.08



		Schichtenverzeichnis				BA-Nr.: 25250 Pri.Nr.: 019152				
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben										
Vorhaben: S-23/0118 / Dethlefstwiete, Hamburg-Lohbrücke										
Bohrung RKS 1 / Blatt: 1						Datum: 27.10.2025				
1	2				3	4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang							
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung ¹⁾							
			e) Farbe							
			h) ¹⁾ Gruppe		i) Kalk- gehalt					
0.12	a) Asphalt				gekernt					
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	
0.40	a) Mittelsand, feinsandig, schluffig				erdfeucht, vorgeschachtet bis 1,50 m	UWP	1	0.40		
	b)									
	c)		d)						e) dunkelbraun	
	f) Auffüllung		g)						h)	
1.10	a) Mittelsand, feinsandig, schluffig, humose Streifen				erdfeucht	UWP	2	1.10		
	b)									
	c)		d)						e) dunkelbraunschwarz	
	f) Auffüllung		g)						h)	
2.20	a) Mittelsand, feinsandig, schluffig				erdfeucht	UWP	3	2.20		
	b)									
	c)		d)						e) hellbeige	
	f) Sand		g)						h)	
3.00	a) Feinsand, schwach mittelsandig, schluffig				erdfeucht	UWP	4	3.00		
	b)									
	c)		d) normal zu bohren						e) hellbeige	
	f) Sand		g)						h)	

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor



		Schichtenverzeichnis				BA-Nr.: 25250 Prij.Nr.: 019152				
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben										
Vorhaben: S-23/0118 / Dethlefstwiete, Hamburg-Lohbrügge										
Bohrung RKS 1 / Blatt: 2						Datum: 27.10.2025				
1		2			3	4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang							
	e) Farbe									
f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung ¹⁾		h) ¹⁾ Gruppe		i) Kalk- gehalt				
4.00	a) Mittelsand, feinsandig, schluffig				erdfeucht	UWP	5	4.00		
	b)									
	c)		d) normal zu bohren						e) hellbeige	
	f) Sand		g)						h) i) O	
5.10	a) Mittelsand, feinsandig, schluffig, dünner Geschiebelehmstreifen				erdfeucht	UWP	6	5.10		
	b)									
	c) weich		d) normal zu bohren						e) beige	
	f) Sand		g)						h) i) O	
6.00	a) Sand, schluffig, schwach tonig, schwach kiesig				vernässt, Grundwasserstände: 1. Wst. = (5.10), kein Endwasserst., dazu Bohrloch offen bis : (3.40)	UWP	7	6.00		
	b)									
	c) weich		d) normal zu bohren						e) beige	
	f) Geschiebelehm Sand		g)						h) i) O	
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h) i)	
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h) i)	

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor



		Schichtenverzeichnis				BA-Nr.: 25250 Pri.Nr.: 019152				
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben										
Vorhaben: S-23/0118 / Dethlefstwiete, Hamburg-Lohbrücke										
Bohrung RKS 2 / Blatt: 1						Datum: 27.10.2025				
1	2				3	4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang							
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung ¹⁾							
			e) Farbe							
			h) ¹⁾ Gruppe		i) Kalk- gehalt					
0.15	a) Asphalt				gekernt					
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	
0.50	a) Mittelsand, feinsandig, schluffig, humos, Ziegelsplitter				erdfeucht, vorgeschachtet bis 1,50 m	UWP	1	0.50		
	b)									
	c)		d)						e) schwarzbeige	
	f) Auffüllung		g)						h)	
1.10	a) Mittelsand, feinsandig, schluffig, dünner humoser Streifen				erdfeucht	UWP	2	1.10		
	b)									
	c)		d)						e) dunkelbeigeschwarz	
	f) Auffüllung		g)						h)	
2.00	a) Mittelsand, feinsandig, schluffig				erdfeucht	UWP	2	2.00		
	b)									
	c)		d) normal zu bohren						e) hellbeige	
	f) Sand		g)						h)	
3.00	a) Mittelsand, feinsandig, schluffig				erdfeucht	UWP	4	3.00		
	b)									
	c)		d) normal zu bohren						e) hellbeige	
	f) Sand		g)						h)	

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor



		Schichtenverzeichnis				BA-Nr.: 25250 Prij.Nr.: 019152				
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben										
Vorhaben: S-23/0118 / Dethlefstwiete, Hamburg-Lohbrügge										
Bohrung RKS 2 / Blatt: 2						Datum: 27.10.2025				
Höhe: +23,44 mNHN										
1	2				3	4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang							
	e) Farbe									
f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung ¹⁾		h) ¹⁾ Gruppe		i) Kalk- gehalt				
4.20	a) Mittelsand, feinsandig, schluffig, dünne Grobsandstreifen				schwach vernässt	UWP	5	4.20		
	b)									
	c)		d) normal zu bohren						e) beige	
	f) Sand		g)						h) i) O	
5.00	a) Sand, schluffig, schwach tonig, schwach kiesig				schwach vernässt	UWP	6	5.00		
	b)									
	c) weich		d) normal zu bohren						e) grau	
	f) Geschiebemergel Sand		g)						h) i) +	
6.00	a) Sand, schluffig, schwach tonig, schwach kiesig				erdfeucht	UWP	7	6.00		
	b)									
	c) steif		d) normal zu bohren						e) grau	
	f) Geschiebemergel Sand		g)						h) i) +	
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h) i)	
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h) i)	

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor



		Schichtenverzeichnis				BA-Nr.: 25250 Pri.Nr.: 019152				
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben										
Vorhaben: S-23/0118 / Dethlefstwiete, Hamburg-Lohbrücke										
Bohrung RKS 3 / Blatt: 1						Datum: 27.10.2025				
1	2				3	4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang							
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung ¹⁾							
		e) Farbe		h) ¹⁾ Gruppe		i) Kalk- gehalt				
0.06	a) Asphalt				gekernt					
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h) i)	
0.50	a) Mittelsand, feinsandig, schluffig, humos, Grobsandstreifen, Ziegelreste				erdfeucht, vorgeschachtet bis 1,50 m	UWP	1	0.50		
	b)									
	c)		d)						e) schwarzdunkelbr aun	
	f) Auffüllung		g)						h) i) O	
1.10	a) Mittelsand, feinsandig, schluffig, dünner humoser Streifen				erdfeucht	UWP	2	1.10		
	b)									
	c)		d)						e) beigeschwarz	
	f) Auffüllung		g)						h) i) O	
2.00	a) Mittelsand, feinsandig, schluffig				erdfeucht	UWP	3	2.00		
	b)									
	c)		d)						e) hellbeige	
	f) Sand		g)						h) i) O	
3.00	a) Mittelsand, feinsandig, schluffig				erdfeucht	UWP	4	3.00		
	b)									
	c)		d) normal zu bohren						e) hellbeige	
	f) Sand		g)						h) i) O	

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor



		Schichtenverzeichnis				BA-Nr.: 25250 Prij.Nr.: 019152				
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben										
Vorhaben: S-23/0118 / Dethlefstwiete, Hamburg-Lohbrügge										
Bohrung RKS 3 / Blatt: 2						Datum: 27.10.2025				
Höhe: +24,00 mNHN										
1	2				3	4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang							
	e) Farbe									
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾		h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt					
4.40	a) Mittelsand, feinsandig, schluffig				vernässt	UWP	5	4.40		
	b)									
	c)		d) normal zu bohren						e) beige	
	f) Sand		g)						h) i) O	
5.20	a) Sand, stark schluffig, schwach tonig, schwach kiesig				schwach vernässt	UWP	6	5.20		
	b)									
	c) weich		d) normal zu bohren						e) grau	
	f) Geschiebemergel		g)						h) i) +	
6.00	a) Sand, stark schluffig, schwach tonig, schwach kiesig, Tonstreifen				erdfeucht, Grundwasserstände: 1. Wst. = (3.00), kein Endwasserst., dazu Bohrloch offen bis : (2.80)	UWP	7	6.00		
	b)									
	c) steif - halbfest		d) normal zu bohren						e) grau	
	f) Geschiebemergel Beckenton		g)						h) i) +	
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h) i)	
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h) i)	

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor



		Schichtenverzeichnis				BA-Nr.: 25250 Prij.Nr.: 019152				
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben										
Vorhaben: S-23/0118 / Dethlefstwiete, Hamburg-Lohbrücke										
Bohrung RKS 4 / Blatt: 1						Höhe: +24,02 mNHN				
						Datum: 27.10.2025				
1	2					3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung ¹⁾		h) ¹⁾ Gruppe i) Kalk- gehalt					
0.25	a) 0,7 m Asphalt und 0,18 m Pflasterstein gekernt					Bohrkern entnommen wieder verfüllt mit Kaltasphalt				
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h) i)					
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h) i)					
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h) i)					
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h) i)					
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h) i)					

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor



Drucksondierungen
Rammkernsondierungen
Bohrungen

JOERN THIEL
Baugrunduntersuchung GmbH

		Schichtenverzeichnis				BA-Nr.: 25250 Pri.Nr.: 019152				
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben										
Vorhaben: S-23/0118 / Maikstraße, Hamburg-Lohbrügge										
Bohrung RKS 5 / Blatt: 1						Datum: 28.10.2025				
1		2			3	4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang							
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung ¹⁾							
		e) Farbe		h) ¹⁾ Gruppe		i) Kalk- gehalt				
0.08	a) Asphalt				gekernt					
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	
0.30	a) Grobsand, mittelsandig, feinsandig, schluffig, Schlackereste				erdfeucht, vorgeschachtet bis 1,50 m	UWP	1	0.30		
	b)									
	c)		d)						e) beigeschwarz	
	f) Auffüllung		g)						h)	
1.10	a) Mittelsand, feinsandig, schluffig, sehr schwach humos, humose Streifen, Ziegelreste				erdfeucht	UWP	2	1.10		
	b)									
	c)		d)						e) braun	
	f) Auffüllung		g)						h)	
1.90	a) Mittelsand, feinsandig, schluffig, humose Streifen				erdfeucht	UWP	3	1.90		
	b)									
	c)		d) normal zu bohren						e) beigedunkelschwarz	
	f) Auffüllung		g)						h)	
3.00	a) Feinsand, mittelsandig, schluffig				erdfeucht	UWP	4	3.00		
	b)									
	c)		d) normal zu bohren						e) hellbeige	
	f) Sand		g)						h)	

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor



		Schichtenverzeichnis				BA-Nr.: 25250 Prij.Nr.: 019152		
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben								
Vorhaben: S-23/0118 / Maikstraße, Hamburg-Lohbrügge								
Bohrung RKS 5 / Blatt: 2						Datum: 28.10.2025		
1		2			3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges		Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe					
4.10	a) Feinsand, mittelsandig, schluffig			erdfeucht		UWP	5	4.10
	b)							
	c)	d) normal zu bohren	e) hellbeige					
	f) Sand	g)	h)					
5.50	a) Mittelsand, feinsandig, schluffig			vernässt		UWP	6	5.50
	b)							
	c)	d) normal zu bohren	e) beige					
	f) Sand	g)	h)					
6.00	a) Grobsand, mittelsandig, feinsandig, schluffig, sehr schwach mitteltkiesig			vernässt, Grundwasserstände: 1. Wst. = (4.10), kein Endwasserst., dazu Bohrloch offen bis : (2.80)		UWP	7	6.00
	b)							
	c)	d) normal zu bohren	e) beige					
	f) Sand	g)	h)					
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)					
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)					

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor



		Schichtenverzeichnis				BA-Nr.: 25250 Pri.Nr.: 019152				
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben										
Vorhaben: S-23/0118 / Maikstraße, Hamburg-Lohbrügge										
Bohrung RKS 6 / Blatt: 1						Datum: 28.10.2025				
1	2				3	4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang							
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung ¹⁾							
		e) Farbe		h) ¹⁾ Gruppe		i) Kalk- gehalt				
0.09	a) Asphalt				gekernt					
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h) i)	
0.30	a) Grobsand, mittelsandig, feinsandig, schluffig, mittelkiesig, (Schotterschicht)				erdfeucht, vorgesichert bis 1,50 m	UWP	1	0.30		
	b)									
	c)		d)						e) beige	
	f) Auffüllung		g)						h) i) O	
1.10	a) Mittelsand, feinsandig, schluffig, humose Streifen				erdfeucht	UWP	2	1.10		
	b)									
	c)		d)						e) braun	
	f) Auffüllung		g)						h) i) O	
2.00	a) Mittelsand, feinsandig, schluffig				erdfeucht	UWP	3	2.00		
	b)									
	c)		d) normal zu bohren						e) hellbeige	
	f) Sand		g)						h) i) O	
3.00	a) Mittelsand, feinsandig, schluffig				erdfeucht	UWP	4	3.00		
	b)									
	c)		d) normal zu bohren						e) hellbeige	
	f) Sand		g)						h) i) O	

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor



		Schichtenverzeichnis				BA-Nr.: 25250 Prij.Nr.: 019152		
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben								
Vorhaben: S-23/0118 / Maikstraße, Hamburg-Lohbrücke								
Bohrung RKS 6 / Blatt: 2						Datum: 28.10.2025		
1		2			3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges		Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe					
4.20	a) Mittelsand, feinsandig, schluffig			erdfeucht		UWP	5	4.20
	b)							
	c)	d) normal zu bohren	e) hellbeige					
	f) Sand	g)	h)					
5.00	a) Mittelsand, feinsandig, schluffig			vernässt		UWP	6	5.00
	b)							
	c)	d) normal zu bohren	e) hellbeige					
	f) Sand	g)	h)					
6.00	a) Mittelsand, feinsandig, schluffig			vernässt, Grundwasserstände: 1. Wst. = (4.20), kein Endwasserst., dazu Bohrloch offen bis : (2.40)		UWP	7	6.00
	b)							
	c)	d) normal zu bohren	e) hellbeige					
	f) Sand	g)	h)					
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)					
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)					

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor



		Schichtenverzeichnis				BA-Nr.: 25250 Pri.Nr.: 019152				
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben										
Vorhaben: S-23/0118 / Maikstraße, Hamburg-Lohbrügge										
Bohrung RKS 7 / Blatt: 1						Datum: 28.10.2025				
1	2				3	4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang							
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung ¹⁾							
			e) Farbe							
			h) ¹⁾ Gruppe		i) Kalk- gehalt					
0.05	a) Asphalt				gekernt					
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	
0.30	a) Grobsand, mittelsandig, feinsandig, schluffig, mittelkiesig, (Schottertragschicht)				erdfeucht, vorgeschachtet bis 1,50 m	UWP	1	0.30		
	b)									
	c)		d)						e) beigeschwarz	
	f) Auffüllung		g)						h)	
0.60	a) Feinsand, schwach mittelsandig, schluffig, humos				erdfeucht	UWP	2	0.60		
	b)									
	c)		d)						e) schwarz	
	f) Auffüllung		g)						h)	
1.10	a) Mittelsand, feinsandig, schluffig				erdfeucht	UWP	3	1.10		
	b)									
	c)		d)						e) beige hellbeige	
	f) Auffüllung		g)						h)	
2.00	a) Mittelsand, feinsandig, schluffig				erdfeucht	UWP	4	2.00		
	b)									
	c)		d) normal zu bohren						e) hellbeige	
	f) Sand		g)						h)	

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor



		Schichtenverzeichnis				BA-Nr.: 25250 Prii.Nr.: 019152				
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben										
Vorhaben: S-23/0118 / Maikstraße, Hamburg-Lohbrügge										
Bohrung RKS 7 / Blatt: 2						Datum: 28.10.2025				
Höhe: +21,40 mNHN										
1	2				3	4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang							
	e) Farbe									
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt						
3.00	a) Mittelsand, feinsandig, schluffig				erdfeucht	UWP	5	3.00		
	b)									
	c)		d) normal zu bohren						e) hellbeige	
	f) Sand		g)						h) i) O	
4.20	a) Sand, schluffig, schwach tonig, schwach kiesig				schwach vernässt	UWP	6	4.20		
	b)									
	c) weich		d) normal zu bohren						e) grau	
	f) Geschiebemergel Sand		g)						h) i) +	
5.10	a) Sand, schluffig, schwach tonig, schwach kiesig				schwach vernässt	UWP	7	5.10		
	b)									
	c) weich - steif		d) normal zu bohren						e) grau	
	f) Geschiebemergel Sand		g)						h) i) +	
6.00	a) Sand, schluffig, schwach tonig, schwach kiesig				erdfeucht, Grundwasserstände: 1. Wst. = (3.00), kein Endwasserst., dazu Bohrloch offen bis : (2.90)	UWP	8	6.00		
	b)									
	c) steif		d) normal zu bohren						e) grau	
	f) Geschiebemergel Sand		g)						h) i) +	
	a)									
	b)									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h) i)	

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor



Drucksondierungen
Rammkernsondierungen
Bohrungen


JOERN THIEL
Baugrunduntersuchung GmbH

		Schichtenverzeichnis				BA-Nr.: 25250 Prij.Nr.: 019152				
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben										
Vorhaben: S-23/0118 / Maikstraße, Hamburg-Lohbrügge										
Bohrung RKS 8 / Blatt: 1						Höhe: +21,41 mNHN				
						Datum: 28.10.2025				
1	2				3	4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang							
	e) Farbe									
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾		h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt					
0.08	a) Asphalt				gekernt Bohrkern entnommen wieder mit Kaltasphalt verschlossen					
	b)									
	c)		d)			e)				
	f)		g)			h) i)				
	a)									
	b)									
	c)		d)			e)				
	f)		g)			h) i)				
	a)									
	b)									
	c)		d)			e)				
	f)		g)			h) i)				
	a)									
	b)									
	c)		d)			e)				
	f)		g)			h) i)				
	a)									
	b)									
	c)		d)			e)				
	f)		g)			h) i)				

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor


RKS 1

+23,08 mNHN

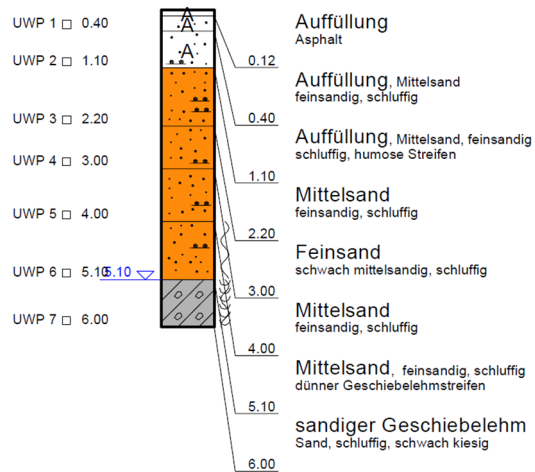


RKS 2

+23,44 mNHN

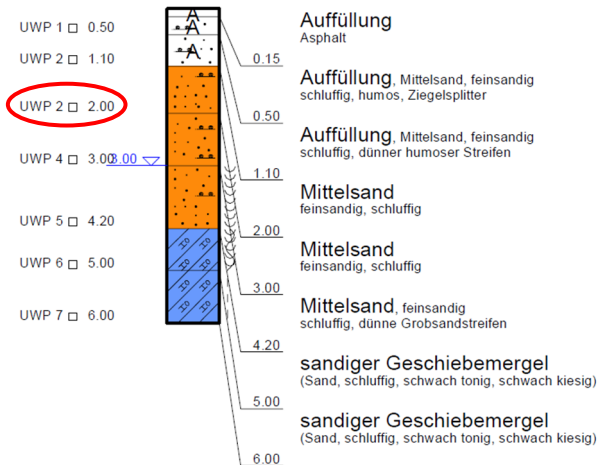

RKS 3

+24,00 mNHN

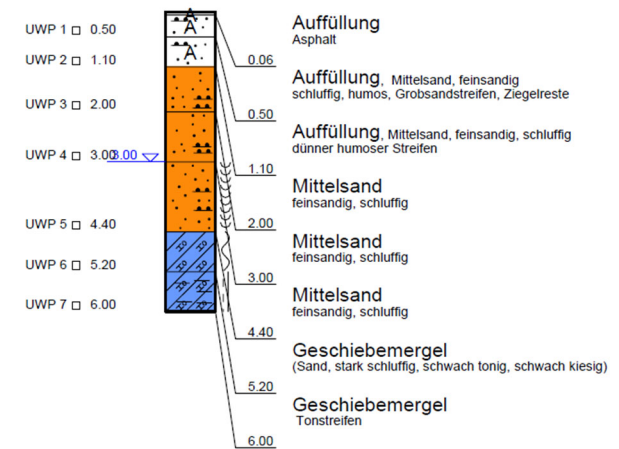

Mischproben Dethlefstwierte S-23/0118:

MP1 (Auffüllung z.T. mit Ziegelsplitt), Tiefe 0,12 bis ca. 0,50 m: RKS1, UWP1 + RKS2, UWP1 + RKS3 UWP1


MP2 (Auffüllung): Tiefe ca. =,50m ca. bis 1,10m; RKS1, UWP2 + RKS2 UWP2 + RKS3 UWP2

MP3 (Sande, Schluff-Anteile): Tiefe ca. 1,10m bis ca. 4,40 m; RKS1 UWP3 + UWP4 + UWP5 + RKS2 UWP3 (2) + UWP4 + UWP5 + RKS3 UWP3 + UWP4 + UWP5

MP4 (Geschiebelehm-Anteile): Tiefe bis 6,00 m: RKS1, UWP6 + UWP7 + RKS2 UWP6 + UWP7 + RKS3 UWP6 + UWP7


RKS 5

+23,04 mNHN

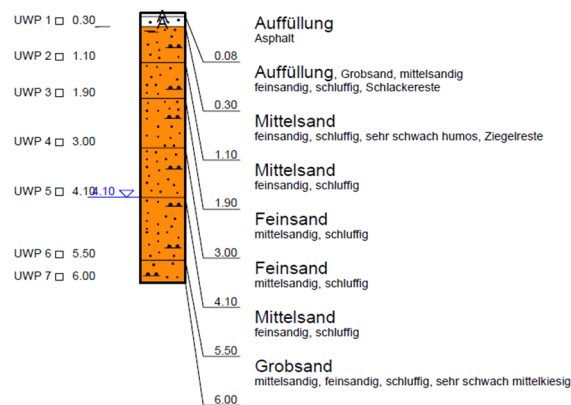


RKS 6

+21,94 mNHN

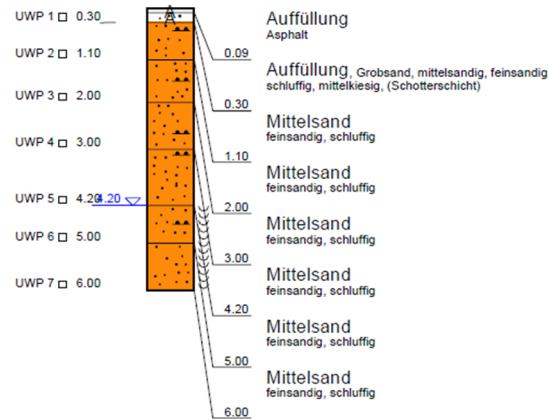

RKS 7

+21,40 mNHN

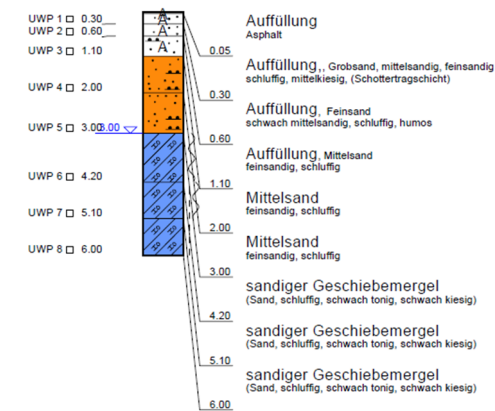

Mischproben Maikstraße S-23/0118:

MP5 (Auffüllung z.T. mit Schlackereeste, Kies), Tiefe 0,12 bis ca. 0,60 m: RKS5, UWP1 +
RKS6, UWP1 +
RKS7 UWP1 + UWP2

MP6 (Auffüllung): Tiefe ca. =,50m ca. bis 1,10m;
RKS5, UWP2 + UWP3 +
RKS6, UWP2 +
RKS7, UWP3

MP7 (Sande, Schluff-Anteile): Tiefe ca. 1,10m bis ca. 3,00 bzw. 6,00 m; RKS5, UWP4 + UWP5 + UWP6 + UWP7+
RKS6, UWP3 + UWP4 + UWP5 + UWP6 + UWP7+
RKS7, UWP4 + UWP5

MP8 (Geschiebelehm-Anteile): Tiefe bis 6,00 m: RK7, UWP6 + UWP7 + UWP8



Drucksondierungen
Rammkernsondierungen
Bohrungen

JOERN THIEL
Baugrunduntersuchung GmbH

Bauvorhaben: S-23/0118 Dethleffswiete / Maikstraße
Hamburg - Lohbrügge
Projekt-Nr.: 019152
BA-Nr.: 25250

Lagestatus: ETRS89 UTM LS 310
Höhensystem: DHHN2016

Ansatzpunkt	Lon (East)	Lat (North)	Höhe [NHN]	Bemerkung
RKS 01	579831.87	5928448.37	23.08	Dethleffswiete
RKS 02	579776.02	5928495.04	23.44	Dethleffswiete
RKS 03	579747.42	5928518.83	24.00	Dethleffswiete
RKS 04	579744.94	5928515.97	24.02	Dethleffswiete
RKS 05	579863.71	5928336.36	23.04	Maikstraße
RKS 06	579910.58	5928395.23	21.94	Maikstraße
RKS 07	579945.61	5928439.34	21.40	Maikstraße
RKS 08	579948.00	5928437.68	21.41	Maikstraße